

Higher - drabiny i rusztowania  
58-309 Wałbrzych, ul. Orłowicza 52

tel. 074/ 857 03 39 (godz: 8.00 - 15.30)  
kom. 608 115 304 (godz: 7.00 - 22.00)

[biuro@drabiny.info](mailto:biuro@drabiny.info)  
[www.drabiny.info](http://www.drabiny.info)



### Aluminiowe rusztowanie jezdne - RA 1120S: 1,35 x 2,00m


|                            |  |        |        |         |        |         |        |         |        |  |
|----------------------------|--|--------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|--|
| Obciążenie robocze podestu | 200 kg / m <sup>2</sup> (2,0 kN / m <sup>2</sup> ) = 520 kg / podest - klasa rusztowań profesjonalnych |        |        |         |        |         |        |         |        |  |
| Numer katalogowy           | 350  | 350+el | 351B   | 351B+el | 352B   | 352B+el | 353B   | 353B+el | 354B   |  |
| Wysokość pomostu [m]       | 2,40   | 3,52   | 4,36   | 5,48    | 6,32   | 7,44    | 8,28   | 9,40    | 10,24  |  |
| Wysokość konstrukcji [m]   | 3,50   | 4,62   | 5,46   | 6,58    | 7,42   | 8,54    | 9,38   | 10,50   | 11,34  |  |
| Wysokość robocza [m]       | 4,40   | 5,52   | 6,36   | 7,48    | 8,32   | 9,44    | 10,28  | 11,40   | 12,24  |  |
| Masa [kg]                  | 114,20   | 145,30 | 156,70 | 183,10  | 235,00 | 238,80  | 264,40 | 294,50  | 342,70 |  |

| Części składowe                    | Indeks                 | Cena netto | Liczba [szt] |          |          |           |           |           |           |           |           |
|------------------------------------|------------------------|------------|--------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                    |                        |            |              |          |          |           |           |           |           |           |           |
| Zespół jezdny                      | 310.01                 | 439,00     | 4            | 4        | 4        | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         |
| Podpora rusztowania                | 310.02                 | 208,00     |              |          | 4        | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         |
| Rama drabinowa 1,96 x 1,35m        | 350.01                 | 460,00     | 2            | 2        | 4        | 4         | 6         | 6         | 8         | 8         | 10        |
| Podest 0,65 x 2,0m kpl. z burtmi   | 310.04                 | 631,00     | 2            | 2        | 2        | 3         | 3         | 3         | 3         | 4         | 4         |
| Poręcz rusztowania 2,0m            | 310.05                 | 95,00      | 6            | 8        | 8        | 10        | 12        | 14        | 14        | 16        | 18        |
| Stężenie ukośne 2,3m               | 310.06                 | 108,00     | 2            | 2        | 4        | 4         | 6         | 6         | 8         | 8         | 10        |
| Rama krótka poręczowa 1,1 x 1,35m  | 350.02                 | 152,00     | 2            | 2        | 2        | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         |
| Stężenie ukośne poziome 2,45m      | 350.03                 | 123,00     | 1            | 1        | 1        | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |
| Rygiel                             | 350.06                 | 72,00      | 2            | 2        | 4        | 4         | 6         | 6         | 8         | 8         | 10        |
| Przetyczka                         |                        |            | 4            | 8        | 8        | 12        | 12        | 16        | 16        | 20        | 20        |
| Rama drabinowa krótka 1,12 x 1,35m | 350.04                 | 329,00     |              | 2        |          | 2         |           | 2         |           | 2         |           |
| Zespół kotwiący - kotwy *          | 310.08                 | 94,00      |              |          |          |           |           |           |           |           |           |
| Ciężarek balastowy 10 kg *         | 100.11                 | 43,00      |              |          |          |           |           |           |           |           |           |
| Zawias stały kpl. *                | 310.08.02              | 37,00      |              |          |          |           |           |           |           |           |           |
|                                    | Cena netto katalogowa  |            | 5 295,00     | 6 143,00 | 7 597,00 | 9 076,00  | 9 888,00  | 10 736,00 | 11 358,00 | 12 837,00 | 13 649,00 |
|                                    | Cena brutto katalogowa |            | 6 459,90     | 7 494,46 | 9 268,34 | 11 072,72 | 12 063,36 | 13 097,92 | 13 856,76 | 15 661,14 | 16 651,78 |

\* - akcesoria dodatkowe

**WAŻNE:** Zgodnie z zasadami montażu i użytkowania, rusztowanie powinno być wyposażone w akcesoria tj.: zespół kotwiący (łącznik kotwiący + złącze krzyżowe) oraz ciężarki balastowe. Ilość tych części określa instrukcja montażu rusztowań (DTR). Poniżej tabela balastowania i kotwienia sporządzona na podstawie informacji zawartych w instrukcji rusztowania. Możliwość stosowania własnych balastów odpowiadających wymaganej masie.

| Balastowanie i kotwienie |                      |             |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|--------------------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ustawienie rusztowania   | wewnątrz pomieszczeń | przyścienne | 40 kg lub 2 kotwy | 40 kg lub 2 kotwy | 60 kg lub 2 kotwy | 60 kg lub 2 kotwy  | 90 kg lub 4 kotwy  | 100 kg lub 4 kotwy | 120 kg lub 4 kotwy | 130 kg lub 4 kotwy | 150 kg lub 4 kotwy |
|                          |                      | środkowe    | -                 | -                 | -                 | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
|                          | otwarta przestrzeń   | przyścienne | 40 kg lub 2 kotwy | 70 kg lub 2 kotwy | 90 kg lub 2 kotwy | 150 kg lub 2 kotwy | 190 kg lub 2 kotwy | 170 kg lub 2 kotwy | wyłącznie 4 kotwy  | wyłącznie 4 kotwy  | montaż zabroniony  |
|                          |                      | środkowe    | -                 | -                 | -                 | -                  | -                  | 20 kg              | wyłącznie 4 kotwy  | wyłącznie 4 kotwy  | montaż zabroniony  |

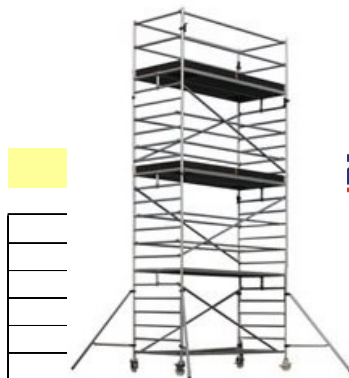

Higher - drabiny i rusztowania  
58-309 Wałbrzych, ul. Orłowicza 52

tel. 074/ 857 03 39 (godz: 8.00 - 15.30)  
kom. 608 115 304 (godz: 7.00 - 22.00)

[biuro@drabiny.info](mailto:biuro@drabiny.info)  
[www.drabiny.info](http://www.drabiny.info)



### Aluminiowe rusztowanie jezdne - RA 1130S: 1,35 x 3,00m

|                            |  |        |       |         |       |         |       |         |       |  |
|----------------------------|--|--------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|--|
| Obciążenie robocze podestu | 150 kg / m <sup>2</sup> (1,5 kN / m <sup>2</sup> ) = 570 kg / podest - klasa rusztowań profesjonalnych |        |       |         |       |         |       |         |       |  |
| Numer katalogowy           | 360  | 360+el | 361B  | 361B+el | 362B  | 362B+el | 363B  | 363B+el | 364B  |  |
| Wysokość pomostu [m]       | 2,40   | 3,52   | 4,36  | 5,48    | 6,32  | 7,44    | 8,28  | 9,40    | 10,24 |  |
| Wysokość konstrukcji [m]   | 3,50   | 4,62   | 5,46  | 6,58    | 7,42  | 8,54    | 9,38  | 10,50   | 11,34 |  |
| Wysokość robocza [m]       | 4,40   | 5,52   | 6,36  | 7,48    | 8,32  | 9,44    | 10,28 | 11,40   | 12,24 |  |
| Masa [kg]                  | 141,2  | 180,3  | 224,3 | 250,3   | 294,3 | 340,1   | 364,2 | 400,4   | 434,2 |  |

| Części składowe                    | Indeks    | Cena netto | Liczba [szt] |          |           |           |           |           |           |           |           |
|------------------------------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                    |           |            |              |          |           |           |           |           |           |           |           |
| Zespół jezdny                      | 310.01    | 439,00     | 4            | 4        | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         |
| Podpora rusztowania                | 310.02    | 208,00     |              |          | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         |
| Rama drabinowa 1,96 x 1,35m        | 350.01    | 460,00     | 2            | 2        | 4         | 4         | 6         | 6         | 8         | 8         | 10        |
| Podest 0,65 x 3,0m kpl. z burtmi   | 320.01    | 952,00     | 2            | 2        | 2         | 3         | 3         | 3         | 3         | 4         | 4         |
| Poręcz rusztowania 3,0m            | 320.02    | 119,00     | 6            | 8        | 8         | 10        | 12        | 14        | 14        | 16        | 18        |
| Stężenie ukośne 3,3m               | 320.02    | 125,00     | 2            | 2        | 4         | 4         | 6         | 6         | 8         | 8         | 10        |
| Rama krótka poręczowa 1,1 x 1,35m  | 350.02    | 152,00     | 2            | 2        | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         |
| Stężenie ukośne poziome 3,29m      | 350.05    | 145,00     | 1            | 1        | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |
| Rygiel                             | 350.06    | 72,00      | 2            | 2        | 4         | 4         | 6         | 6         | 8         | 8         | 10        |
| Przetyczka                         |           |            | 4            | 8        | 8         | 12        | 12        | 16        | 16        | 20        | 20        |
| Rama drabinowa krótka 1,12 x 1,35m | 350.04    | 329,00     |              | 2        |           | 2         |           | 2         |           | 2         |           |
| Zespół kotwiący - kotwy *          | 310.08    | 94,00      |              |          |           |           |           |           |           |           |           |
| Ciężarek balastowy 10 kg *         | 100.11    | 43,00      |              |          |           |           |           |           |           |           |           |
| Zawias stały kpl. *                | 310.08.02 | 37,00      |              |          |           |           |           |           |           |           |           |
| Cena netto katalogowa              |           |            | 6 137,00     | 7 033,00 | 8 521,00  | 10 369,00 | 11 263,00 | 12 159,00 | 12 815,00 | 14 663,00 | 15 557,00 |
| Cena brutto katalogowa             |           |            | 7 487,14     | 8 580,26 | 10 395,62 | 12 650,18 | 13 740,86 | 14 833,98 | 15 634,30 | 17 888,86 | 18 979,54 |

\* - akcesoria dodatkowe

**WAŻNE:** Zgodnie z zasadami montażu i użytkowania, rusztowanie powinno być wyposażone w akcesoria tj.: zespół kotwiący (łącznik kotwiący + złącze krzyżowe) oraz ciężarki balastowe. Ilość tych części określa instrukcja montażu rusztowań (DTR). Poniżej tabela balastowania i kotwienia sporządzona na podstawie informacji zawartych w instrukcji rusztowania. Możliwość stosowania własnych balastów odpowiadających wymaganej masie.

| Balastowanie i kotwienie |                      |             |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|--------------------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ustawienie rusztowania   | wewnątrz pomieszczeń | przyścienne | 20 kg lub 2 kotwy | 30 kg lub 2 kotwy | 50 kg lub 2 kotwy | 50 kg lub 2 kotwy  | 60 kg lub 4 kotwy  | 90 kg lub 4 kotwy  | 110 kg lub 4 kotwy | 110 kg lub 4 kotwy | 130 kg lub 4 kotwy |
|                          |                      | środkowe    | -                 | -                 | -                 | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
|                          | otwarta przestrzeń   | przyścienne | 80 kg lub 2 kotwy | 50 kg lub 2 kotwy | 90 kg lub 2 kotwy | 120 kg lub 2 kotwy | 210 kg lub 2 kotwy | 250 kg lub 2 kotwy | wyłącznie 4 kotwy  | wyłącznie 4 kotwy  | montaż zabroniony  |
|                          |                      | środkowe    | -                 | -                 | -                 | -                  | 20 kg              | 60 kg              | wyłącznie 4 kotwy  | wyłącznie 4 kotwy  | montaż zabroniony  |