



Każdy element
gwarantuje maksymalne
poczucie bezpieczeństwa!

Каждый элемент
гарантирует
максимальное чувство
безопасности!

max 12,40 m





Łączniki kotwiące.
Анкерные соединители.



Praktyczne i bezpieczne burt pomostów roboczych.
Практические и безопасные борты рабочих помостов.



Poprzeczki i poręcze są łatwe w montażu dzięki zaczepom dociskowym.
Поперечины и перила простые в монтаже благодаря зажимным крючком.




Pomosty robocze ze specjalnym zabezpieczeniem gwarantują pełne bezpieczeństwo.
Рабочие площадки со специальной защитой гарантируют полную безопасность.



Specjalne zaczepy ze śrubą do stabilizatorów.
Специальные крючки с винтом для стабилизаторов.



Koło Ø 200 o wysokiej wytrzymałości z regulatorem wysokości i hamulcem dociskowym zabezpieczającym przed przesunięciem i przekręceniem.
Колесо Ø 200 о высокой выносливости с регулировщиком высоты и зажимным тормозом предохраняющим перед передвижением и переключением.




P Poręcz Перила			
Element Элемент	Wymiar rusztowania Размер подмостков	Masa w kg Вес в Кг.	Cena Цена
P180	1,80	3,7	
P245	2,45	4,3	
P300	3,00	4,9	




FA Rama nasadowa z wejściem Насадная рама с входом			
Element Элемент	Szerokość w m Width mt.	Masa w kg Вес в Кг.	Cena Цена
FA75200	0,75	5	
FA135200	1,35	8	




T Rama Рама			
Element Элемент	Szerokość rusztowania Ширина подмостков	Masa w kg Вес в Кг.	Cena Цена
T75	0,75	2,3	
T135	1,35	3,1	




TF Burta Борт			
Element Элемент	Wymiar rusztowania Размер подмостков	Masa w kg Вес в Кг.	Cena Цена
TF180	1,80	3,2	
TF245	2,45	5,3	
TF300	3,00	7,1	




R Podest Лестничная площадка			
Element Элемент	Wymiar rusztowania Размер подмостков	Masa w kg Вес в Кг.	Cena Цена
R180	1,80	14,4	
R245	2,45	21,4	
R300	3,00	25,7	




TF Burta Борт			
Element Элемент	Szerokość rusztowania Ширина подмостков	Masa w kg Вес в Кг.	Cena Цена
TF75	0,75	1,6	
TF135	1,35	4,0	



RB Podest z wejściem zamykanym klapą Подмости с входом закрытым крышкой			
Element Элемент	Wymiar rusztowania Размер подмостков	Masa w kg Вес в Кг.	Cena Цена
RB180	1,80	14,9	
RB245	2,45	20,4	
RB300	3,00	25,0	




TR Stężenie poziome Горизонтальное сущение			
Element Элемент	Dla rusztowania o długości w m Для подмостков длиной в м	Masa w kg Вес в Кг.	Cena Цена
TR180	1,80	1,7	
TR245	2,45	2,0	
TR300	3,00	3,0	




RIC Składany łącznik do ram podstawy rusztowania TOP Складной соединитель для рам основы русштования TOP			
Element Элемент	Wysokość w m Высота в м	Masa w kg Вес в Кг.	Cena Цена
RIC180TOP	1,0	3,7	




D Stężenie ukośne Косое сущение			
Element Элемент	Dla rusztowania o długości w m Для подмостков длиной в м	Masa w kg Вес в Кг.	Cena Цена
D180	1,80	1,8	
D245	2,45	2,2	
D300	3,00	2,5	



PR Składana kompletna podstawa rusztowania TOP z kółkami o 125 mm* Складная полная подставка русштования TOP с колесиками o 125 мм*			
Element Элемент	Wymiar pomostu Высота в м	Masa w kg Вес в Кг.	Cena Цена
PR75180	0,75	22,5	
PR135180	1,35	27	



STAB Podpora stabilizująca Стабилизирующая подпорка		
Element Элемент	Masa w kg Вес в Кг.	Cena Цена
STAB 1	4,8	



F75 Rama nasadowa 75 cm Насадная рама 75 см			
Element Элемент	Wysokość w m Высота в м	Masa w kg Вес в Кг.	Cena Цена
F75100	1,0	3,7	
F75200	2,0	6,9	




SC Schody Лестница		
Element Элемент	Masa w kg Вес в Кг.	Cena Цена
SC180	8,5	
SC245	17,3	




F135 Rama nasadowa 135 cm Насадная рама 135 см			
Element Элемент	Wysokość w m Высота в м	Masa w kg Вес в Кг.	Cena Цена
F135100	1,0	4,9	
F135200	2,0	7,9	

* tylko w zestawach składanych TOP typu CLIP




R125 Kółko fi 125 z hamulcem
Кольцо fi 125 с тормозом

Element Элемент	Średnica koła Диаметр колеса	Masa w kg Вес в Кг.	Cena Цена
R 125	125	2,5	




CP Poręcz
Перила

Element Элемент	Masa w kg Вес в Кг.	Cena Цена
CP 180	4	
CP 245	5	



R200 Kółko fi 200 z regulacją poziomu oraz hamulcem
Кольцо fi 125 с регулированием уровня
а также с тормозом

Element Элемент	Średnica koła Диаметр колеса	Masa w kg Вес в Кг.	Cena Цена
R 200	200	7,1	




GR Stopień wejściowy
Входная ступень

Element Элемент	Masa w kg Вес в Кг.	Cena Цена
GR 1	2,2	




Elementy składowe rusztowań jezdnych z serii TOP SYSTEM Складские элементы троллейных подмостей из серии Топ Систем




11.AK Ciężarek balastowy
Балластная гиря

Element Элемент	Masa w kg Вес в Кг.	Cena Цена
11.AK	15	



BF Podstawa stalowa
Стальной базис

Element Элемент	Szerokość w m Width mt.	Masa w kg Вес в Кг.	Cena Цена
BF200	2,00	19,7	



ANCOR.TOP Łącznik kotwiący
Анкерный соединитель

Element Элемент	Masa w kg Вес в Кг.	Cena Цена
ANCOR.TOP	4,8	

6

Faradome®

TOP SYSTEM

Rusztowanie jezdne o szerokości 75 cm
Ходовые подмости шириной 75 см

ISPESL
T E S T E D
UNI 1004



**W opcji ze składaną
ramą!**
**В опционе с
разборной рамой!**



Gwarantowane bezpieczeństwo / Гарантированная безопасность

**Top System 75x180 cm**UNI HD 1004 - Klasa 3: (2,0 kN/m²)

Maksymalna liczba podestów obciążonych jednocześnie: 2

Максимальное число лестничных площадок одновременно нагруженных: 2

Artykuł	A24	A34	A44	A54	A64	A74	A84	A94	A104	A114	A124
Wysokość robocza [cm] Рабочая высота [см]	340	440	540	640	740	840	940	1040	1140	1240	1340
Wysokość rusztowania [cm] Высота подмостей [см]	240	340	440	540	640	740	840	940	1040	1140	1240
Wysokość pomostu roboczego [cm] Высота рабочих подмостей [см]	140	240	340	440	540	640	740	840	940	1040	1140
Ciepłota rusztowania [kg] Вес подмостей	45,7	67,3	93,9	124,5	163,8	173,6	184,4	194,4	230,3	240,1	251,1
Ilość elementów / Количество элементов											
Kod F75200	2	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Kod F75100			2	2	2	2	2	2	2	2	2
Kod P180		2	2	2	4	4	4	4	6	6	6
Kod T75		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Kod TR180	2	2	2	2	2	4	4	6	4	6	6
Kod D180	2	2	2	4	4	4	6	6	6	6	8
Kod R200	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Kod STAB1			4	4	4	4	4	4	4	4	4
Kod GR1				1	1	1	1	1	1	1	1
Kod RB180	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3
Kod TF180		2	2	2	4	4	4	4	6	6	6
Kod TF75		2	2	2	4	4	4	4	6	6	6

**Top System 75x245 cm**UNI HD 1004 - Klasa 3: (2,0 kN/m²)

Maksymalna liczba podestów obciążonych jednocześnie: 3

Максимальное число лестничных площадок одновременно нагруженных: 3

Artykuł	B24	B34	B44	B54	B64	B74	B84	B94	B104	B114	B124
Wysokość robocza [cm] Рабочая высота [см]	340	440	540	640	740	840	940	1040	1140	1240	1340
Wysokość rusztowania [cm] Высота подмостей [см]	240	340	440	540	640	740	840	940	1040	1140	1240
Wysokość pomostu roboczego [cm] Высота рабочих подмостей [см]	140	240	340	440	540	640	740	840	940	1040	1140
Ciepłota rusztowania [kg] Вес подмостей	52,6	79,6	106,2	137,6	187,8	198,2	210	220,4	266,6	277	288,8
Ilość elementów / Количество элементов											
Kod F75200	2	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Kod F75100			2	2	2	2	2	2	2	2	2
Kod P245		2	2	2	4	4	4	4	6	6	6
Kod T75		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Kod TR245	2	2	2	2	2	4	4	6	4	6	6
Kod D245	2	2	2	4	4	4	6	6	6	6	8
Kod R200	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Kod STAB1			4	4	4	4	4	4	4	4	4
Kod GR1				1	1	1	1	1	1	1	1
Kod RB245	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3
Kod TF245		2	2	2	4	4	4	4	6	6	6
Kod TF75		2	2	2	4	4	4	4	6	6	6

**Top System 75x300 cm**UNI HD 1004 - Klasa 3: (2,0 kN/m²)

Maksymalna liczba podestów obciążonych jednocześnie: 3

Максимальное число лестничных площадок одновременно нагруженных: 3

Artykuł	C24	C34	C44	C54	C64	C74	C84	C94	C104	C114	C124
Wysokość robocza [cm] Рабочая высота [см]	340	440	540	640	740	840	940	1040	1140	1240	1340
Wysokość rusztowania [cm] Высота подмостей [см]	240	340	440	540	640	740	840	940	1040	1140	1240
Wysokość pomostu roboczego [cm] Высота рабочих подмостей [см]	140	240	340	440	540	640	740	840	940	1040	1140
Ciepłota rusztowania [kg] Вес подмостей	59,8	91,6	118,2	150,2	209,8	222,2	234,6	247	300,6	213	325,4
Ilość elementów / Количество элементов											
Kod F75200	2	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Kod F75100			2	2	2	2	2	2	2	2	2
Kod P300		2	2	2	4	4	4	4	6	6	6
Kod T75		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Kod TR300	2	2	2	2	2	4	4	6	4	6	6
Kod D300	2	2	2	4	4	4	6	6	6	6	8
Kod R200	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Kod STAB1			4	4	4	4	4	4	4	4	4
Kod GR1				1	1	1	1	1	1	1	1
Kod RB300	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3
Kod TF300		2	2	2	4	4	4	4	6	6	6
Kod TF75		2	2	2	4	4	4	4	6	6	6

TOP SYSTEM

Rusztowanie jezdne o szerokości 135 cm
Ходовые подмости шириной 135 см

ISPESL
TESTED
UNI 1004



**W opcji ze składaną
ramą!**
*В опционе с
разборной рамой!*



Gwarantowane bezpieczeństwo / Гарантированная безопасность

**Top System 135x180 cm**UNI HD 1004 - Klasa 3: (2,0 kN/m²)

Maksymalna liczba podestów obciążonych jednocześnie: 3

Максимальное число лестничных площадок одновременно нагруженных: 3

Artykuł	D24	D34	D44	D54	D64	D74	D84	D94	D104	D114	D124
Wysokość robocza [cm] Рабочая высота [cm]	340	440	540	640	740	840	940	1040	1140	1240	1340
Wysokość rusztowania [cm] Высота подмостей [cm]	240	340	440	540	640	740	840	940	1040	1140	1240
Wysokość pomostu roboczego [cm] Высота рабочих подмостей [cm]	140	240	340	440	540	640	740	840	940	1040	1140
Ciepłota rusztowania [kg] Вес подмостей	62,1	90,1	119,1	149,3	210,2	219,6	233	242,4	299,9	309,3	322,7
Ilość elementów / Количество элементов											
Kod F135200	2	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Kod F135100			2	2	2	2	2	2	2	2	2
Kod P180		2	2	2	4	4	4	4	6	6	6
Kod T135		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Kod TR180	2	2	2	2	2	4	4	6	4	6	6
Kod D180	2	2	2	4	4	4	6	6	6	6	8
Kod R200	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Kod STAB1			4	4	4	4	4	4	4	4	4
Kod GR1				1	1	1	1	1	1	1	1
Kod R180	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3
Kod RB180	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3
Kod TF180		2	2	2	4	4	4	4	6	6	6
Kod TF135		2	2	2	4	4	4	4	6	6	6

**Top System 135x245 cm**UNI HD 1004 - Klasa 3: (2,0 kN/m²)

Maksymalna liczba podestów obciążonych jednocześnie: 3

Максимальное число лестничных площадок одновременно нагруженных: 3

Artykuł	E24	E34	E44	E54	E64	E74	E84	E94	E104	E114	E124
Wysokość robocza [cm] Рабочая высота [cm]	340	440	540	640	740	840	940	1040	1140	1240	1340
Wysokość rusztowania [cm] Высота подмостей [cm]	240	340	440	540	640	740	840	940	1040	1140	1240
Wysokość pomostu roboczego [cm] Высота рабочих подмостей [cm]	140	240	340	440	540	640	740	840	940	1040	1140
Ciepłota rusztowania [kg] Вес подмостей	76	109,4	138,4	169,4	248,2	258,2	272,2	282,4	357,2	367,2	381,4
Ilość elementów / Количество элементов											
Kod F135200	2	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Kod F135100			2	2	2	2	2	2	2	2	2
Kod P245		2	2	2	4	4	4	4	6	6	6
Kod T135		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Kod TR245	2	2	2	2	2	4	4	6	4	6	6
Kod D245	2	2	2	4	4	4	6	6	6	6	8
Kod R200	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Kod STAB1			4	4	4	4	4	4	4	4	4
Kod GR1				1	1	1	1	1	1	1	1
Kod R245	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3
Kod RB245	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3
Kod TF245		2	2	2	4	4	4	4	6	6	6
Kod TF135		2	2	2	4	4	4	4	6	6	6

**Top System 135x300 cm**UNI HD 1004 - Klasa 3: (2,0 kN/m²)

Maksymalna liczba podestów obciążonych jednocześnie: 3

Максимальное число лестничных площадок одновременно нагруженных: 3

Artykuł	F24	F34	F44	F54	F64	F74	F84	F94	F104	F114	F124
Wysokość robocza [cm] Рабочая высота [cm]	340	440	540	640	740	840	940	1040	1140	1240	1340
Wysokość rusztowania [cm] Высота подмостей [cm]	240	340	440	540	640	740	840	940	1040	1140	1240
Wysokość pomostu roboczego [cm] Высота рабочих подмостей [cm]	140	240	340	440	540	640	740	840	940	1040	1140
Ciepłota rusztowania [kg] Вес подмостей	87,5	125,7	154,7	186,3	278,8	290,8	305,6	317,6	404,1	416,1	430,9
Ilość elementów / Количество элементов											
Kod F135200	2	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Kod F135100			2	2	2	2	2	2	2	2	2
Kod P300		2	2	2	4	4	4	4	6	6	6
Kod T135		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Kod TR300	2	2	2	2	2	4	4	6	4	6	6
Kod D300	2	2	2	4	4	4	6	6	6	6	8
Kod R200	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Kod STAB1			4	4	4	4	4	4	4	4	4
Kod GR1				1	1	1	1	1	1	1	1
Kod R300	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3
Kod RB300	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3
Kod TF300		2	2	2	4	4	4	4	6	6	6
Kod TF135		2	2	2	4	4	4	4	6	6	6

10

Faradome®

TOP SYSTEM

**Rusztowanie jezdne o szerokości 135 cm
z wewnętrznymi schodami**

*Ходовые подмости с внутренней лестницей
шириной 135 см*

ISPESL
TESTED
UNI 1004



Gwarantowane bezpieczeństwo / Гарантированная безопасность




Top System 135x245 cm

Artykuł	ED34	ED54	ED74	ED94	ED114
Wysokość robocza [cm] <i>Рабочая высота [см]</i>	440	640	840	1040	1240
Wysokość rusztowania [cm] <i>Высота подмостей [см]</i>	340	540	740	940	1140
Wysokość pomostu roboczego [cm] <i>Высота рабочих подмостей [см]</i>	240	440	640	840	1040
Ciepłota rusztowania [kg] <i>Вес подмостей</i>	166,4	208	253,6	299,2	340,8
Ilość elementów / Количество элементов					
Kod F135200	1	3	5	7	9
Kod FA135200	1	1	1	1	1
Kod SC245	1	2	3	4	5
Kod CP245	1	2	3	4	5
Kod P245	2	3	4	5	6
Kod T135	2	2	2	2	2
Kod TR245	2	2	2	2	2
Kod D245	1	2	3	4	5
Kod R200	4	4	4	4	4
Kod STAB1	4	4	4	4	4
Kod GR1	1	1	1	1	1
Kod RB245	1	1	1	1	1
Kod R245	1	1	1	1	1
Kod TF245	2	2	2	2	2
Kod TF135	2	2	2	2	2



Schody aluminiowe z szerokimi na 15 cm stopniami do częstego wchodzenia i schodzenia. Maksymalna nośność schodów 160 kg.

Алюминиевая лестница с широкими на 15 см ступенями к частому вхождению и спуску.

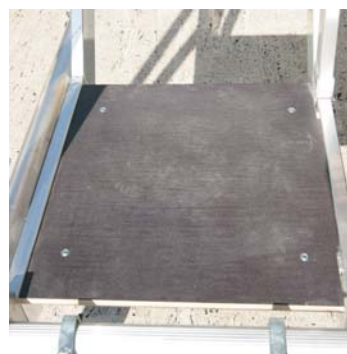

Wygodny antypoślizgowy podest.

Удобная противоскользящая лестничная площадка.



Zestaw ze schodami i poręczami umożliwia przenoszenie niewygodnych ładunków.

Набор с лестницей и перилами предоставляет возможность переноски неудобных грузов.



Wygodne i bezpieczne schody ze stabilnymi poręczami do pracy na wysokości.

Удобная и безопасная лестница с устойчивыми перилами для работы на высоте.



**W opcji ze składaną
ramą!**
**В опционе с
разборной рамой!**



Gwarantowane bezpieczeństwo / Гарантированная безопасность

TOP SYSTEM

Rusztowanie jezdne o szerokości 135 cm z wewnętrznymi schodami
Ходовые подмости шириной 135 см



Top System 135x180 cm

Artykuł	G34	G54	G74	G94	G114
Wysokość robocza [cm] Рабочая высота [см]	440	640	840	1040	1240
Wysokość rusztowania [cm] Высота подмостей [см]	340	540	740	940	1140
Wysokość pomostu roboczego [cm] Высота рабочих подмостей [см]	240	440	640	840	1040
Ciepłota rusztowania [kg] Вес подмостей	141,7	202,4	266,5	330,6	391,3
Ilość elementów / Количество элементов					
Kod F135200	1	3	5	7	9
Kod FA135200	1	1	1	1	1
Kod SC180	1	2	3	4	5
Kod CP180	1	2	3	4	5
Kod P180	2	4	6	8	10
Kod T135	2	2	2	2	2
Kod TR180	2	2	2	2	2
Kod D180	1	1	1	1	1
Kod R200	4	4	4	4	4
Kod STAB1	4	4	4	4	4
Kod GR1	1	1	1	1	1
Kod RB180	1	1	1	1	1
Kod R180	1	2	3	4	5
Kod TF180	2	2	2	2	2
Kod TF135	2	2	2	2	2

ISPESL
TESTED
UNI 1004



Specjalne zaczepy ze śrubą
do stabilizatorów.
Специальные крюки к
стабилизаторам.



Pomosty robocze ze specjalną
podporą gwarantującą pełne
bezpieczeństwo.
Рабочие подмости со
специальной подпоркой
гарантирующей полную
безопасность.



Koło Ø200 o wysokiej wytrzymałości z regulatorem wysokości i hamulcem dociskowym zabezpieczającym przed przesunięciem i przekręceniem.
Колесо Ø 200 с высокой выносливостью с регулировщиком высоты и зажимным тормозом предохраняющим перед передвижением и переключением.

14


Faradome®

TOP SYSTEM

Rusztowanie jezdne ze składaną ramą nośną*Ходовые подмости с разборной несущей рамой***ISPESL**
TESTED
UNI 1004**Podstawa rusztowania TOP SYSTEM ze składaną ramą nośną***Основание подмостей Топ Система с разборной несущей рамой*

Element / Элемент	Cena / Цена
RIC180TOP	

Składany łącznik do ram rusztowania TOP SYSTEM tylko do rusztowań o długości 180 cm.



Z tym zestawem stężenie ukośne jest wyeliminowane z kompletu standardowego

Сэтим набором косое сгущение выключено со стандартного комплекта



Zawias składający.

Складывающий шарнир.



Gwarantowane bezpieczeństwo / Гарантированная безопасность



TOP SYSTEM 75 x 180 cm EF-EG 135 x 180 cm EH-EI

UNI HD 1004 - Klasa 3: (2,0 kN/m²)

Artykuł	EF	EG	EH	EI
Wymiar podstawy [cm] [cm]	75x180	75x180	135x180	135x180
Wysokość robocza [cm] Рабочая высота [cm]	300	380	300	380
Wysokość rusztowania [cm] Высота подмостей [cm]	180	285	180	285
Wysokość pomostu roboczego [cm] Высота рабочих подмостей [cm]	99	175	99	175
Ciepota rusztowania [kg] Вес подмостей	36	52	47	71
Ilość elementów / Количество элементов				
Kod PR75180	1	1		
Kod PR135180			1	1
Kod T75		1		
Kod T135				1
Kod TR180		2		2
Kod RB180	1	1	1	
Kod R180				1



ISPESL
TESTED
UNI 1004




16

Faradome®

RAPIDO SYSTEM

Dzięki **klapie** w podłodze wchodzenie jest bezpieczniejsze.

Благодаря крышке в полу вхождение безопаснее.

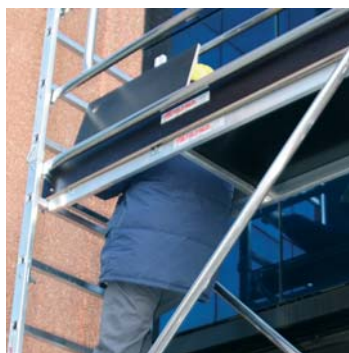

Koło Ø200 o wysokiej wytrzymałości z regulacją wysokości i hamulcem.
Колесо Ø 200 о высокой выносливости с регулированием высоты и тормозом.




Stabilizator dla pełnego bezpieczeństwa na wysokości.
Стабилизатор для полной безопасности на высоте.


W opcji ze składaną ramą!

В опционе с разборной рамой!







0 Rama Рамa							
Element Элемент	Szerokość Ширина	Wysokość Высота	Szczegół Ступени	Waga w kg Вес в кг	Opakowanie Упаковка	Objętość Объем	Cena Цена
0.105168	105	168	6	5,5	1	0,120	
0.10584	105	84	3	3,3	1	0,060	
0.70168	70	168	6	4,7	1	0,074	
0.7084	70	84	3	2,9	1	0,040	




1 Stężenie poziome Горизонтальное ступение					
Element Элемент	Długość Длина	Waga w kg Вес в кг	Opakowanie Упаковка	Objętość Объем	Cena Цена
1.160	158	5,5	1	0,0003	
1.180	178	3,3	1	0,0003	
1.250	248	4,7	1	0,0004	




2 Stężenie ukośne Косое ступение					
Element Элемент	Długość Длина	Waga w kg Вес в кг	Opakowanie Упаковка	Objętość Объем	Cena Цена
2.160	232,6	0,9	1	0,0003	
2.180	246,4	1	1	0,0003	
2.250	300,6	1,2	1	0,0004	




3 Podstawa z klapą Основание с крышкой					
Element Элемент	Długość Длина	Szerokość Ширина	Waga w kg Вес в кг	Opakowanie Упаковка	Objętość Объем
3.164	158	52,5	10	1	0,05
3.184	178	52,5	11	1	0,055
3.254	248	52,5	14,5	1	0,11




4 Podest z wejściem zamykanym klapą Лестничная площадка с входом закрываемым крышкой					
Element Элемент	Długość Длина	Szerokość Ширина	Waga w kg Вес в кг	Opakowanie Упаковка	Objętość Объем
4.160	158	34,5	7,5	1	0,033
4.180	178	34,5	8,3	1	0,037
4.250	248	34,5	11,5	1	0,069




5 Burta Борта					
Element Элемент	Długość Длина	Waga w kg Вес в кг	Opakowanie Упаковка	Objętość Объем	Cena Цена
5.160	155,5	3	2	0,0051	
5.180	175,5	3,5	2	0,0058	
5.250	245,5	5	2	0,0081	




6 Burta Борта					
Element Элемент	Długość Длина	Waga w kg Вес в кг	Opakowanie Упаковка	Objętość Объем	Cena Цена
6.70	53	1,2	2	0,0017	
6.105	87,5	1,5	2	0,0029	




7 Zestaw poziomujący Самовыравнивающийся набор							
Element Элемент	Szerokość Ширина	Wysokość Высота	Szczegół Ступени	Waga w kg Вес в кг	Opakowanie Упаковка	Objętość Объем	Cena Цена
7.70	70	200	7	7,2	1	0,120	
7.105	105	200	7	6,1	1	0,078	




8 Kółko Ø 200 mm Колесо Ø 200				
Element Элемент	Waga w kg Вес в кг	Opakowanie Упаковка	Objętość Объем	Cena Цена
8.00	5,5	2	0,01	




9 Kółko Ø 125 mm Колесо Ø 125				
Element Элемент	Waga w kg Вес в кг	Opakowanie Упаковка	Objętość Объем	Cena Цена
9.00	2	2	0,0031	




11 Ciężarek balastowy 15 Kg Балластная гиря 15 Kg				
Element Элемент	Waga w kg Вес в кг	Opakowanie Упаковка	Objętość Объем	Cena Цена
11.00	15	1	0,01	




10 Podpora stabilizująca Стабилизирующая подпорка				
Element Элемент	Waga w kg Вес в кг	Opakowanie Упаковка	Objętość Объем	Cena Цена
10.00	2,3	2	0,0204	




13 Universalne teleskopowe poręcz boczne Универсальные телескопические боковые перила					
Element Элемент	Długość Длина	Waga w kg Вес в кг	Opakowanie Упаковка	Objętość Объем	Cena Цена
13.00	70-150	1	2	0,011	




14 Stężenie ukośne podstawy Косое ступение основания					
Element Элемент	Długość Длина	Waga w kg Вес в кг	Opakowanie Упаковка	Objętość Объем	Cena Цена
14.00	160-180-250	1,3	1	0,0024	



15 Wzmocnienie poręczy Подкрепление перил					
Element Элемент	Długość Длина	Waga w kg Вес в кг	Opakowanie Упаковка	Objętość Объем	Cena Цена
15.00	158	5,5	1	0,0003	



16 Rama składana (łącznik) Разборная рама (соединитель)					
Element Элемент	Długość Длина	Waga w kg Вес в кг	Opakowanie Упаковка	Objętość Объем	Cena Цена
16.160	158	5,5	1	0,0003	
16.180	178	3,3	1	0,0003	



18 Łącznik kotwicy Анкерный соединитель				
Element Элемент	Waga w kg Вес в кг	Opakowanie Упаковка	Objętość Объем	Cena Цена
18.00	1,68	2	0,011	

Складские элементы
тропелейных подмостей
из серии РАПИДО
СИСТЕМА

Elementy składowe
rusztowań jezdnych
z serii RAPIDO SYSTEM

18

Faradome®

RAPIDO SYSTEM

Rusztowanie jezdne o szerokości 80 cm*Подвижные рабочие подмости шириной в 80 см*
ISPESL
 TESTED
 UNI 1004



W opcji ze
składaną ramą!

Содержит
В опционе с
разборной
рамой!



Rama nośna z dodatkowym wzmocnieniem.

Несущая рама с дополнительным подкреплением.

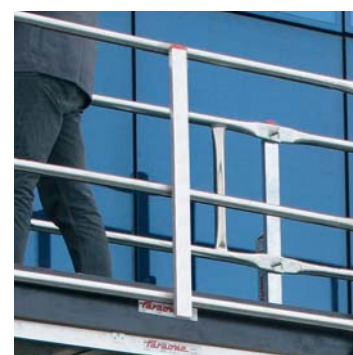

Wzmocnienie poręczy (kod 15.00).
Подкрепление перил.

Uwaga!

Należy zastosować aby zachować zgodność rusztowania z normą UNI 1004 (2008) patrz str. 0.

Внимание! Необходимо применить, чтобы сохранить соответствие подмостков со стандартом UNI 1004(2008). Смотри страница 0.



Mocne zaczepy aluminiowe.
Сильные алюминиевые крюки.

Gwarantowane bezpieczeństwo / Гарантированная безопасность



Rapido System 80x160 cm

UNI HD 1004 - Klasa 2: (1,5 kN/m²)

[illegible]

Rapido System 80x180 cm

UNI HD 1004 - Klasa 2: (1,5 kN/m²)

[illegible]

Rapido System 80x250 cm

UNI HD 1004 - Klasa 2: (1,5 kN/m²)

[illegible]

20

Faradome®

RAPIDO SYSTEM

Rusztowanie jezdne o szerokości 105 cm*Комплект единичных разборных подмостков 105 см***ISPESL**
TESTED
UNI 1004

W opcji ze
składaną ramą!

Содержит
В опционе с
разборной
рамой!



Wzmocnienie poręczy.
Подкрепление перил.

Uwaga!
Należy zastosować aby zachować zgodność
rusztowania z normą UNI 1004 (2008) patrz
str. 0.

Внимание! Необходимо применить,
чтобы сохранить соответствие
подмостков со стандартом UNI
1004(2008). Смотри страница 0.



Łącznik kotwiący.
Анкерный соединитель.



Koło Ø200 o wysokiej wytrzymałości z
regulacją wysokości i hamulcem.
Колесо Ø 200 о высокой
выносливости с регулированием
высоты и тормозом.


22

Faradome®

RAPIDO SYSTEM

Składany system do rusztowania*Разборная система к подмостям***ISPESL**
TESTED
UNI 1004**Podstawa rusztowania RAPIDO SYSTEM ze składaną ramą nośną***Основание подмостей РАПИДО СИСТЕМА с разборной несущей рамой*

Element Элемент	Cena Цена
16.160	
16.180	



Z tym zestawem
stężenie ukośne jest
wyeliminowane z kompletu
standardowego
С этим набором косое
стужение выключено со
стандартного
комплекта



Zawias składający.

Складывающийся шарнир.




Składany system do rusztowania

Разборная система
К ПОДМОСТЯМ

RAPIDO 160

Element Элемент	Cena Цена
RIC.160	

Łącznik do podstawy rusztowania RAPIDO 160.

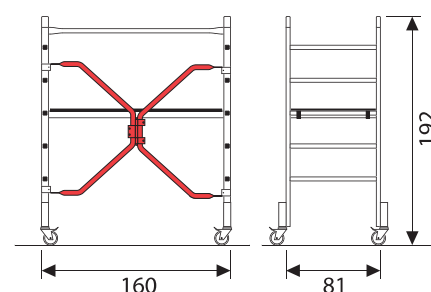


Składany system do rusztowania

Разборная система
К ПОДМОСТЯМ

PONTAL 2000

Element Элемент	Cena Цена
RIC PONTAL	

Łącznik do podstawy rusztowania PONTAL2000.

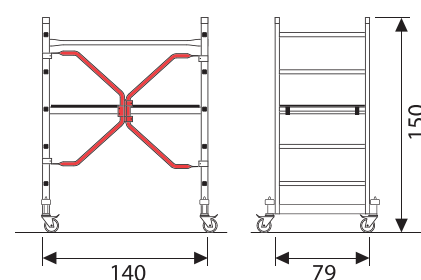

W standardzie
składana rama!
В стандарде
разборная
рама!



RAPIDO 160

Zestaw składanego rusztowania 80 x 160 cm

Комплект разборных подмостков 80 x 160 cm

ISPESL
TESTED
UNI 1004



Rapido160 80x160 cm

UNI HD 1004 - Klasa 2: (1,5 kN/m2)


Artykuł	K20	K30	K40	K50	K60	K70	K80	K90	K100
Wysokość robocza [cm] Рабочая высота [cm]	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100
Wysokość rusztowania [cm] Высота подмостей [cm]	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
Wysokość pomostu roboczego [cm] Высота рабочих подмостей [cm]	100	200	300	400	500	600	700	800	900
Ciężar rusztowania [kg] Вес подмостей	42,5	50,5	65,6	71,8	78,1	111,3	117,6	123,8	130,1
Ilość elementów / Количество элементов									
Kod 161 RIC	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kod 162				1	1	2	2	3	3
Kod 163			1		1		1		1
Kod 169		1		1		1		1	
Kod 165			1	1	1	1	1	1	1
Kod 164	1	1	1	1	2	2	2	2	3
Kod 170					1	1	1	1	1



Kod 161


Moduł podstawy z kołami
Ø 125 mm, z hamulcem.

Основной модуль с
колесами Ø125 с тормозом.



Kod 161 RIC


Składany moduł podstawy z
kołami Ø 125 mm, z hamul-
cem. Kpl.



Kod 162

Moduł środkowy nasadowy.


Центральный насадной
модуль.



Kod 163

Moduł końcowy 2 m.


Конечный модуль.



Kod 169

Moduł końcowy 1 m.


Конечный модуль.



Kod 165

Nowy komplet stabilizatorów
aluminiowych.


Новый комплект
алюминиевых
стабилизаторов.



Kod 168

Zestaw do niwelacji różnicy po-
ziomów (śruby + mocowania).


Koła z modelu
podstawowego.
Колеса с
основной
модели.



Kod 170

Barierki.


Перила.



Kod 166

Komplet aluminiowy do pozio-
mowania na schodach.


Алюминиевый
комплект
к самовырав-
ниванию
на лестнице.



Kod 11.00

Ciężarki balastowe.


Балластные гири.



Kod 167REG

Zestaw 4 kół Ø 200 mm
z regulowanym trzpieniem
montowanym na stałe. Uwaga:
nie odkręcać kół.


Набор колес
Ø 200 мм с
регулиру-
емым,
прочным
монтажным
стержнем.
Внимание! Не отвинчивать колес.



Kod 172

Wzmocnienia
poręczy.


Подкреплен-
ие перил.



Kod 164

Podest z wejściem
zamykanym klapą i burtami.


Лестничная площадка
с входом закрываемым
крышкой и бортами.



Kod 18.00

Łącznik kotwiący.

Анкерный соединитель.



Uwaga: od 2007 roku zmiana konstrukcji rusztowania z 4 szt. stężeń Ø 25 mm na 2 stężenia Ø 40 mm.

Внимание: с 2007 года меняются конструкции подмостков с 4 шт. концентрации Ø 25 мм на 2 концентрации Ø 40 мм.

Uwaga: Kod 172 należy zastosować aby zachować zgodność rusztowania z normą unii 2008 patrz str. 0 lub 1.

Внимание! Код необходимо применить, чтобы сохранить соответствие подмостков со стандартом UNI 1004 (2008).

W standardzie
składana rama!
В стандарде
разборная
рама!



PONTAL 2000

Zestaw składanego rusztowania 60 x 140 cm

Набор разборных подмостков 60 x 140 см

ISPESL
 TESTED
 UNI 1004

Pontal 2000 60x140


UNI HD 1004 - Klasa 2: (1,5 kN/m2)

Artykuł	X25	X32	X40	X47	X55
Wysokość robocza [cm] Рабочая высота [см]	250	320	400	470	550
Wysokość rusztowania [cm] Высота подмостей [см]	150	220	300	370	450
Wysokość pomostu roboczego [cm] Высота рабочих подмостей [см]	50	120	200	270	350
Ciepłota rusztowania [kg] Вес подмостей	30	39	58	67	71
Ilość elementów / Количество элементов					
PONTAL1 RIC	1	1	1	1	1
PONTAL2			1	1	2
PONTAL3		1		1	
PONTAL4			1	1	1
PONTAL-R	1	1	1	1	1
PONTAL5			1	1	1




PONTAL1

 Moduł podstawy z kołami
 ø 80 mm z hamulcem.


 Основной модуль с
 колесами ø 80 мм, с
 тормозом.


PONTAL1 RIC


 Składany moduł podstawy z kółka-
 mi ø 80 mm.

 Складной модуль основы с кóлками
 ø 80 мм.


PONTAL2


 Moduł górny nasadowy.
 Верхний насадной модуль.


PONTAL3


 Moduł końcowy.
 Конечный модуль.


PONTAL4


 Nowy aluminiowy komplet
 stabilizatorów.

 Новый алюминиевый
 комплект стабилизаторов.


PONTAL 5


 Komplet burt z poręczmi.
 Комплект бортов с
 перилами.


PONTAL 6


 Zestaw kótek z regulacją.
 Набор колец с
 регулированием.


PONTAL S


 Komplet aluminiowy do pozio-
 mowania na schodach. Waga
 5 kg.

 Алюминиевый комплект к
 самовыравниванию на
 лестнице.


PONTAL V


 Półka na narzędzia.
 Полка на инструменты.


Kod 18.00


 Łącznik kotwiący.
 Анкерный соединитель.


PONTAL R

 Podest z wejściem
 zamykanym klapą.

 Лестничная площадка с
 входом закрываемым
 крышкой.


Kod 172

 Wzmocnienia
 poręczy.
 Подкреплен
 ия к
 перилам.


Uwaga: Kod 172 należy zastosować aby zachować zgodność rusztowania z normą unii 2008 patrz str. 0 lub 1.

Внимание! Код необходимо применить, чтобы сохранить соответствие подмостков со стандартом UNI 1004 (2008).

Części zamienne rusztowań wycofanych z produkcji


Обенные детали подмостей изъятие из производства

LINIA TOP MOD. 2500




PODESTY ALUMINIOWE DO 2500

Алюминиевые
площадки к 2500



KOD 2.502
Moduł górny
Берхний модель




KOD 2.503
Półmoduł
Полмодуль

LINIA TOP MOD. 1800




PODESTY ALUMINIOWE DO 1800

Алюминиевые
площадки к 1800



KOD 1.502
Moduł górny
Берхний модель



KOD 1.503
Półmoduł
Полмодуль


LINIA TOP MOD. 1600




PODESTY ALUMINIOWE DO 1600

Алюминиевые
площадки к 1600


KOD 1.602
Moduł górny
Берхний модель



KOD 1.603
Półmoduł
Полмодуль




KOD S1.550
Zespół stabilizatora
dużego




LINIA BASIC MOD. 180




KOD 182
Moduł górny
Берхний модель



KOD 183
Półmoduł
Полмодуль




KOD 189
Półmoduł końcowy
Конечный
полмодуль




LINIA BASIC MOD. 250



KOD 252
Moduł górny
Берхний модель



KOD 253
Półmoduł
Полмодуль



KOD 259
Półmoduł końcowy
Конечный
полмодуль

